

JOLLE INSTRUKS



Trill jollen frem hit og hold tauet slik at du kan legge jollen nedover / dra oppover.



Her stopper jollen ved kanten. Gå ned og se neste bilde.



Løft jollen litt opp (en på hver side) over kanten.



Hold tauet og legg båten sakte nedover / dra opp.



Legg forsiktig jollen nedover/dra oppover.



Wirelås og fest til jollen.



OBS! Drenerpluggen skal være på før bruk. Drei pluggen forsiktig frem til den sitter ganske fast. Ta den bort når jollen er på kaien slik at vannet renner ut under oppbevaring.




Jollen skal oppbevares her.




Lås jollen på denne måten og ta med drenerplugg også.



Åpne bensintanken før bruk og steng av etter bruk. Også skru litt opp på bensintankklokken før bruk. Steng av etter bruk. Hvis ikke, lekker bensinen ved løft.

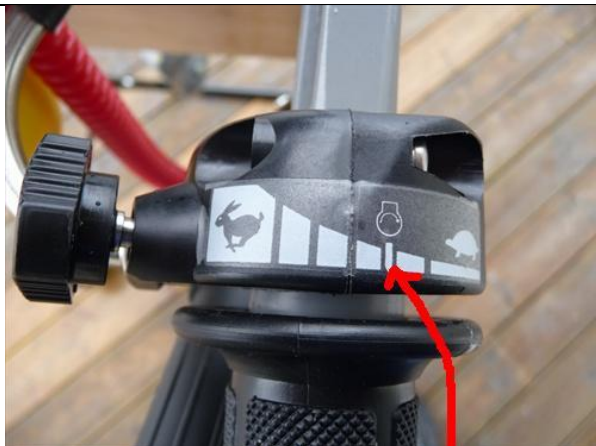

Før start av motor, gasspådrag mot dette punktet og start motoren. Deretter tilbake til "skilpadde". Choke hvis behov ved kald start – kun svært kort.

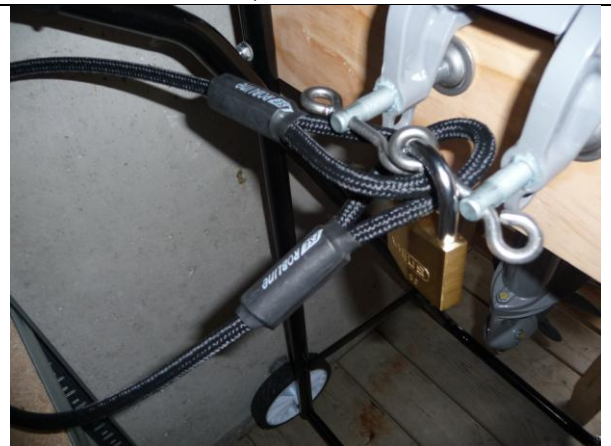

Husk å låse påhengsmotoren slik.